



## 出現通訊異常時代碼 (3-020 ~ 3-028)

處理步驟如下:

1.

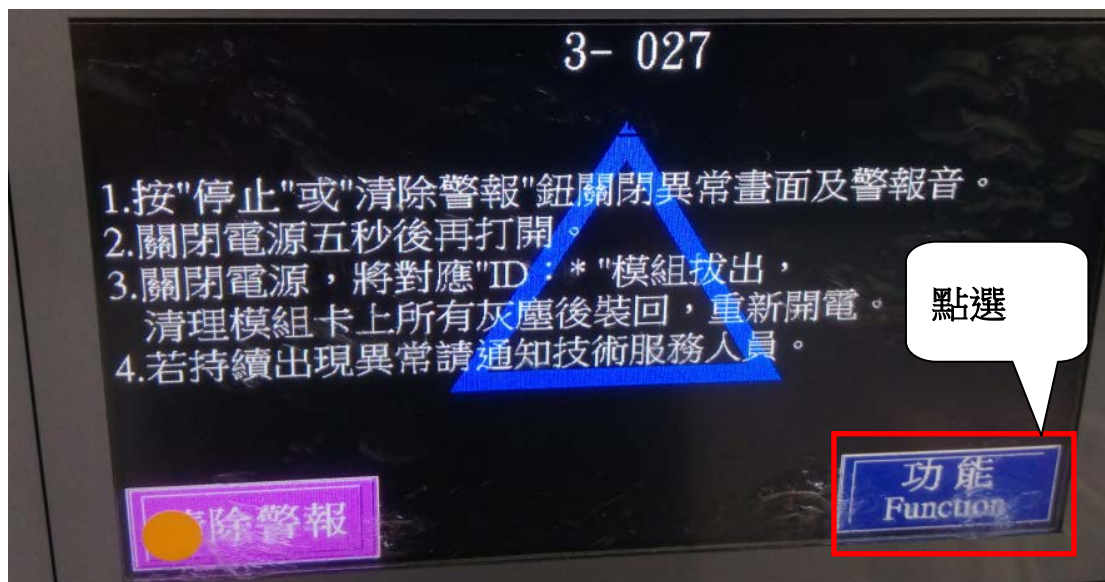


2.

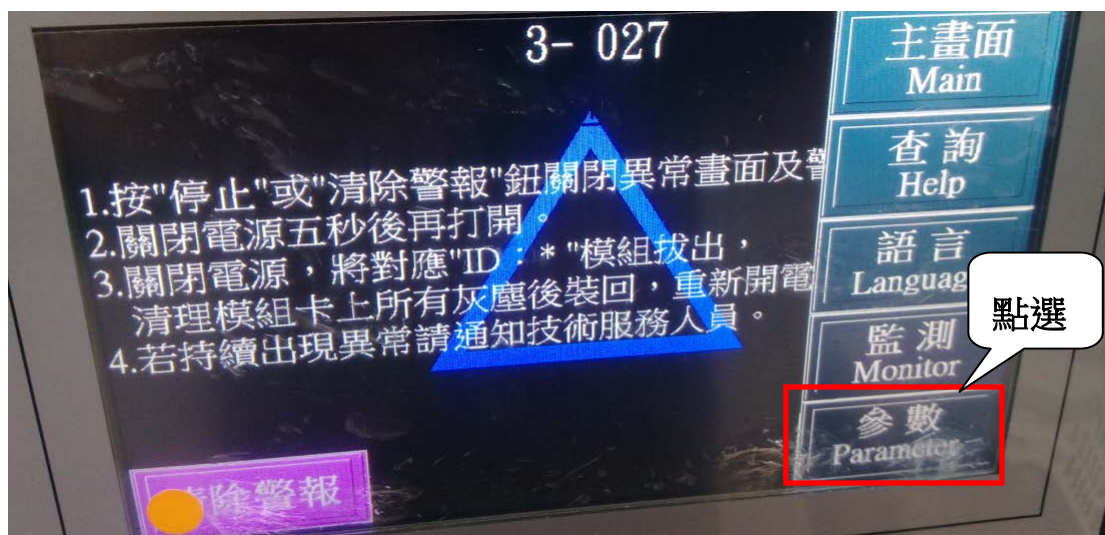


3.




4.

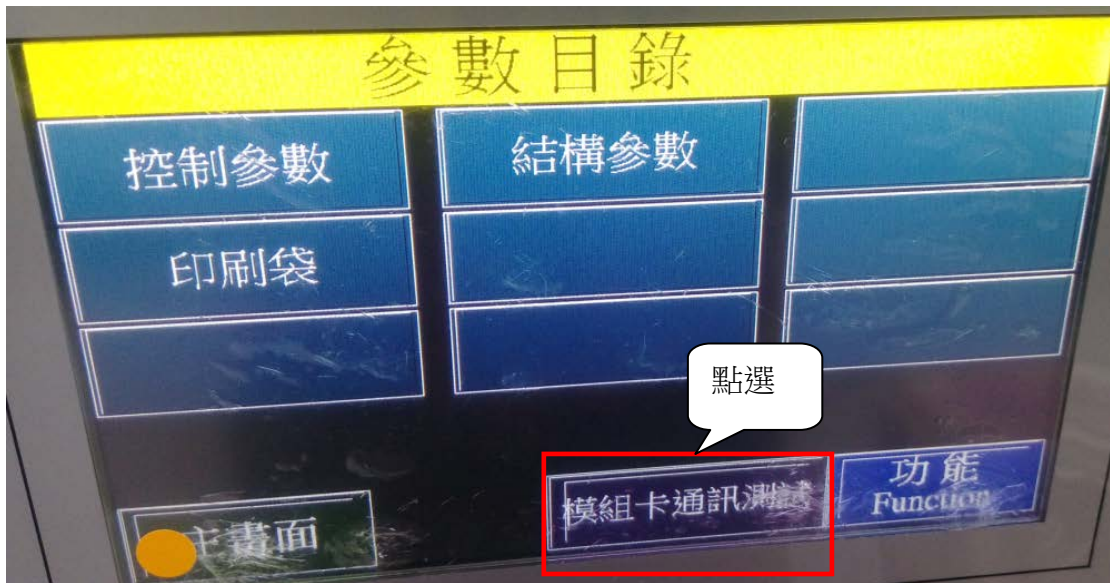


5.

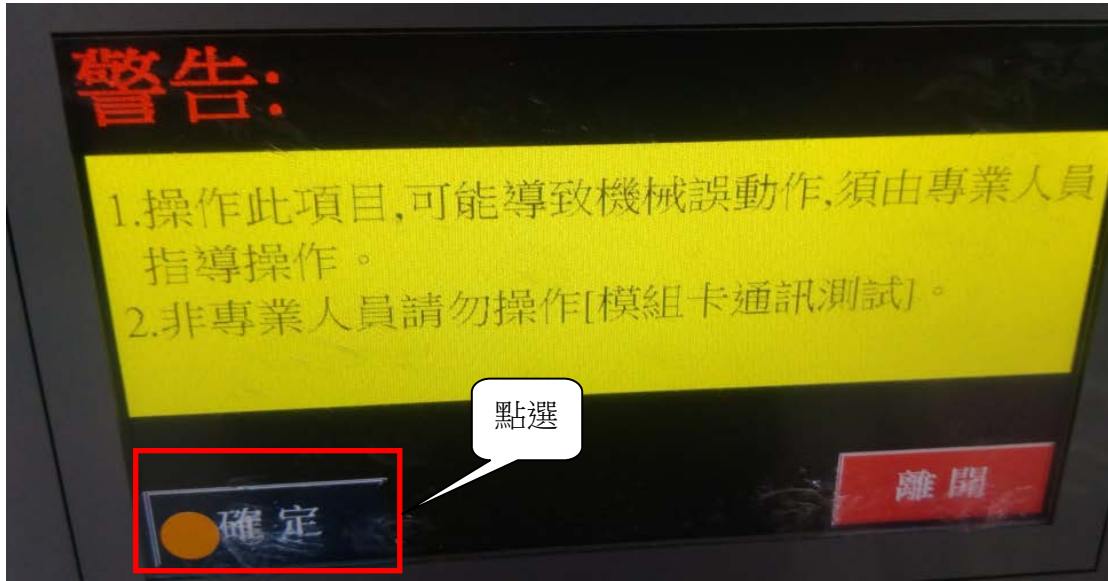

6.

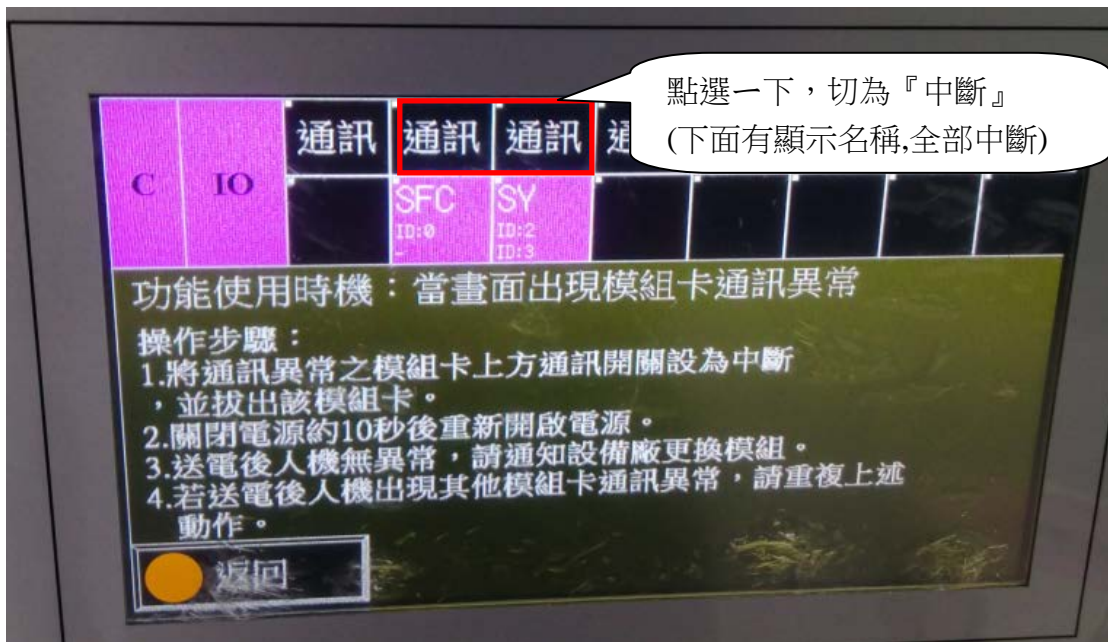

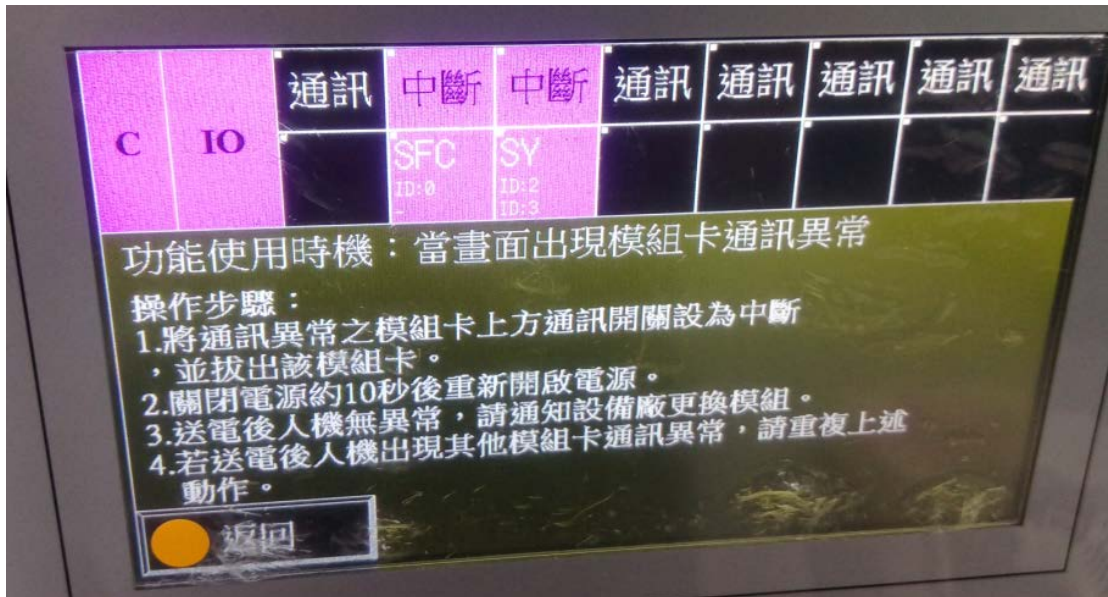

7. 將 卡片脫離底板 如下圖



8. 電源 OFF → ON


若 顯示正常畫面如下,表示 C 卡 底板正常




(正常畫面)

6. 獨立插入板子,並依 ID 值打開相對版子的通訊功能


依此台為例:

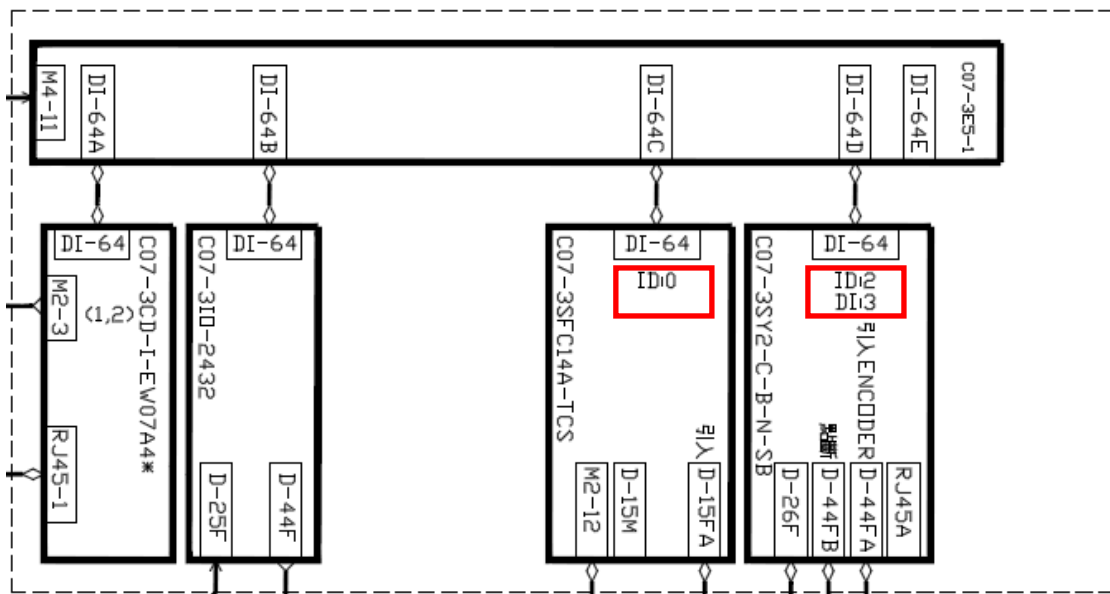

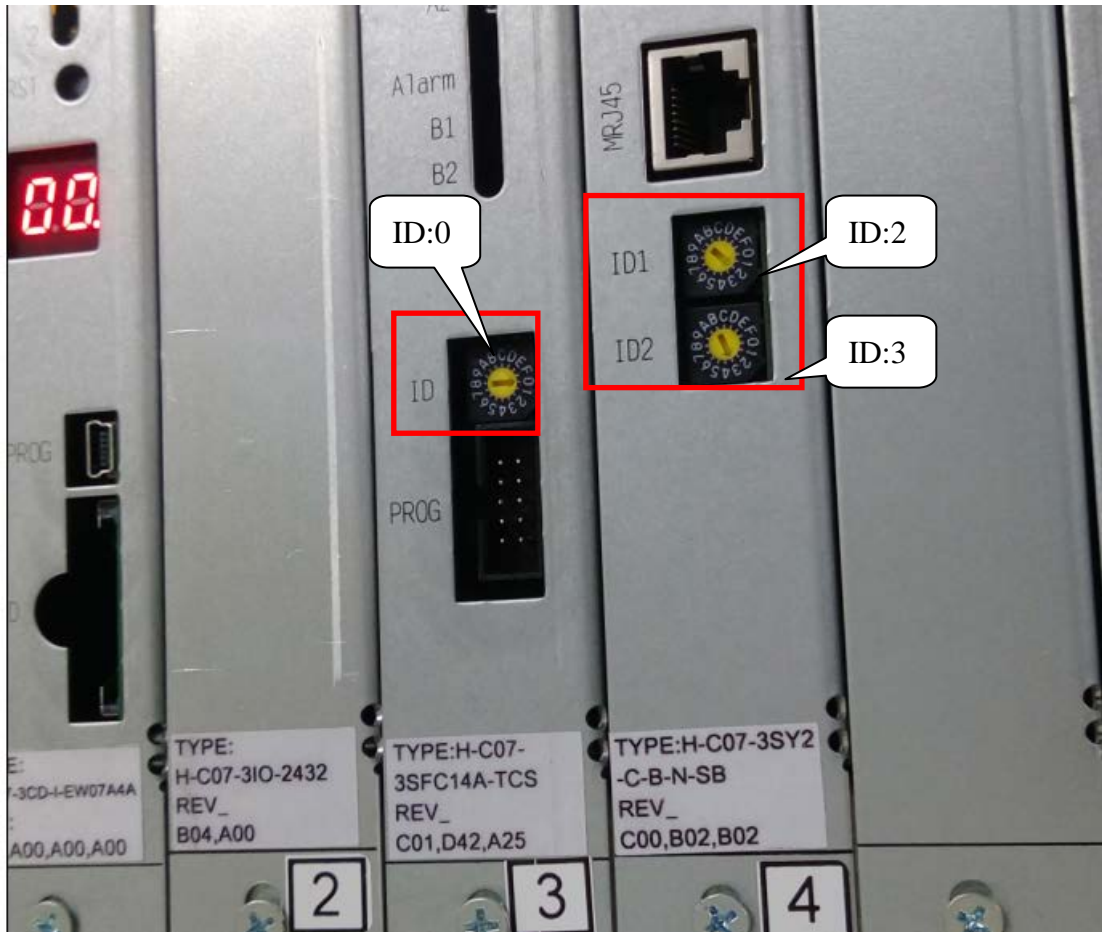

(1)先 打開 ID0 通訊 ,並將 此卡插入 如下圖:

(2)

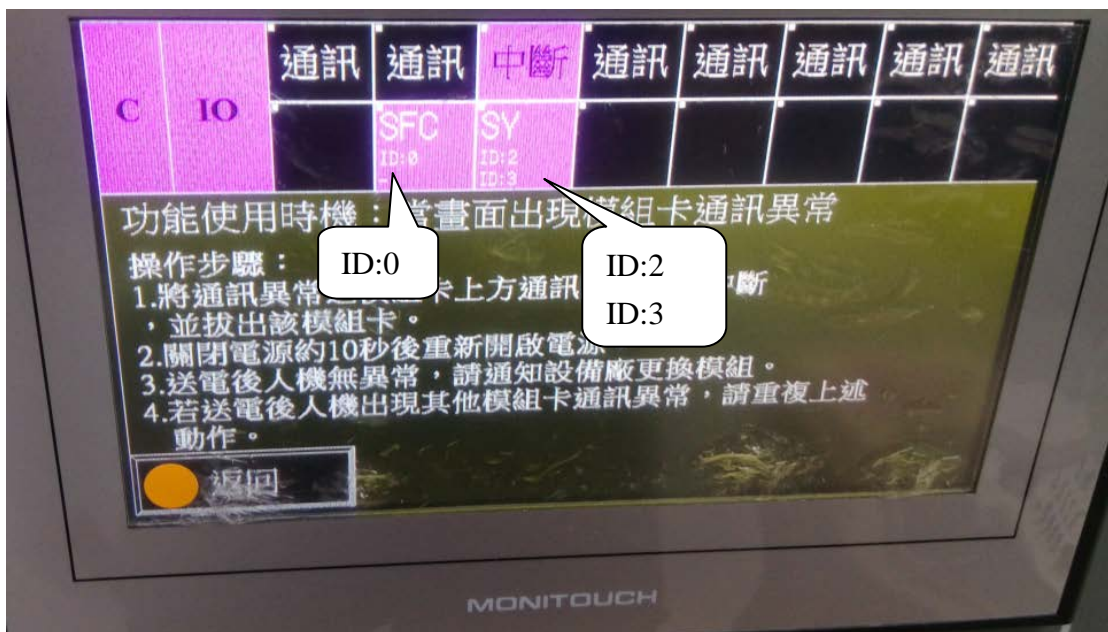



(3) 電源 OFF → ON

若 顯示正常畫面,表示 此卡 正常

若 顯示異常畫面(3-020 ~ 3-028) 表示 此卡 不正常

(4) 將其餘控制卡,依 ID 相對值在人機切在『通訊』模式,控制卡插入

底板,其他的控制卡 人機切在『中斷』模式,並脫離底板

重複(3)逐一單獨測試

(5) 單獨測試完後,將測試正常的控制卡, 依 ID 相對在人機切在『通訊』

模式,控制卡插入底板, 正常電源 OFF → ON,會顯示正常畫面