

規格編號：H-C09-I32-32-A

規格：32 組輸入信號(Lo 動作)

電源輸出電流(Max.)：1.5A 30VDC


適用模組：KV-SIR32XT

尺寸：125mm*45mm


優點：

1. 輸入電源附突波吸收器，防止輸入突波電壓
2. 附 LED 指示燈，可直接查看輸入狀態
3. 附自復式過載保險絲（含電源指示燈及過載指示燈）
4. 輸出電源附 TVS，作為過電壓及 ESD 保護
5. 組合式端子方便配線及查修

※ 線路示意圖

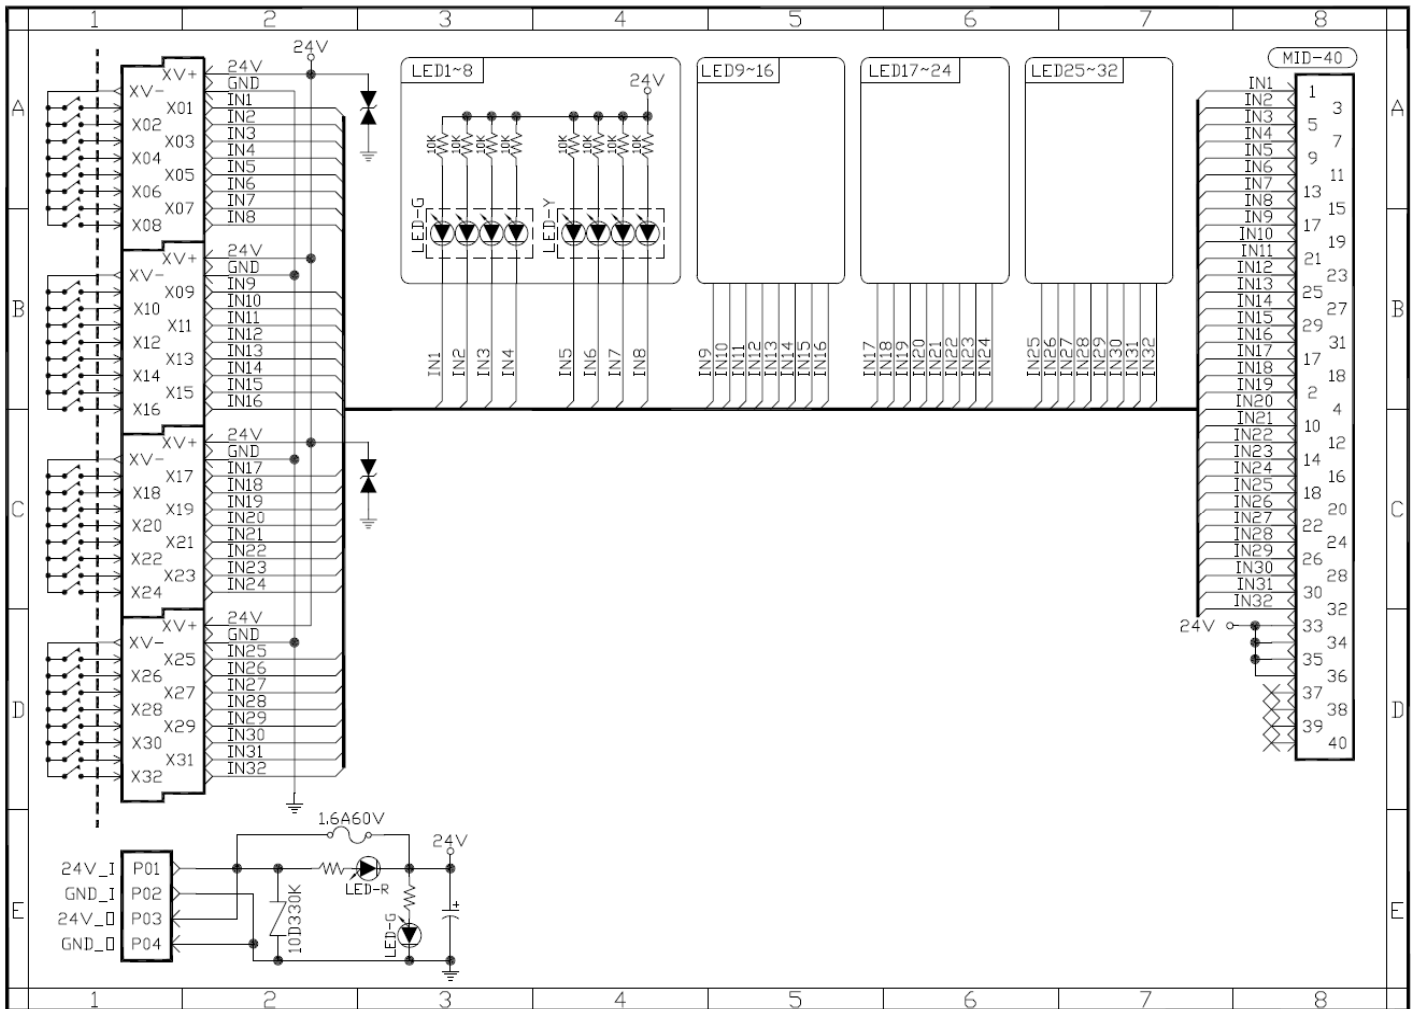

※尺寸圖

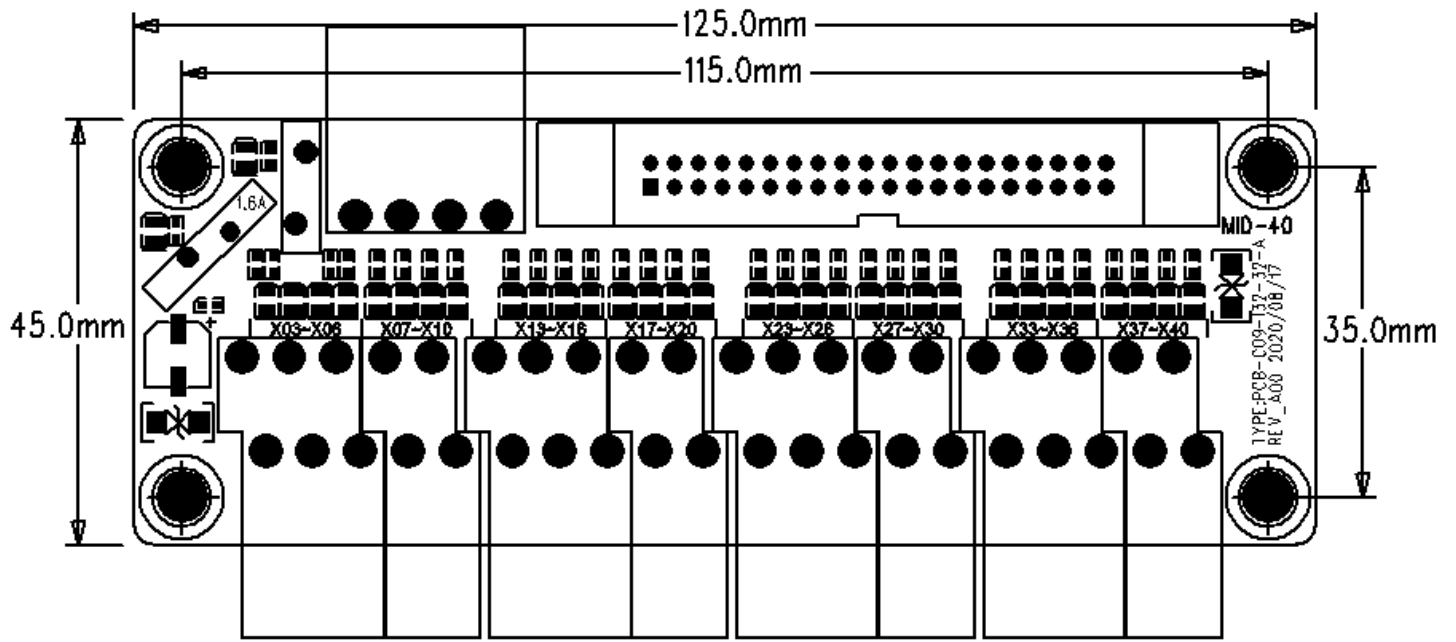

規格編號：H-C09-032-T32-A

規格：32 組輸出信號(MOSFET N. ch)

單組輸出電流(Max.)：0.5A 30VDC

單群組輸出電流(Max.)：1.5A 30VDC(Y01~Y20、Y21~Y40)

全部輸出電流(Max.)：3A 30VDC


適用模組：KV-SIR32XT

尺寸：160mm*60mm

優點：

1. 輸入電源附突波吸收器，防止輸入突波電壓
2. 附 LED 指示燈，可直接查看輸出狀態
3. 附自復式過載保險絲（含電源指示燈及過載指示燈）
4. 輸出電源附 TVS，作為過電壓及 ESD 保護
5. 單組輸出具短路保護
6. 輸出可直接推動電磁閥(Max. 12W)或電感性負載，不需外配飛輪二極體
7. 組合式端子方便配線及查修

※線路示意圖

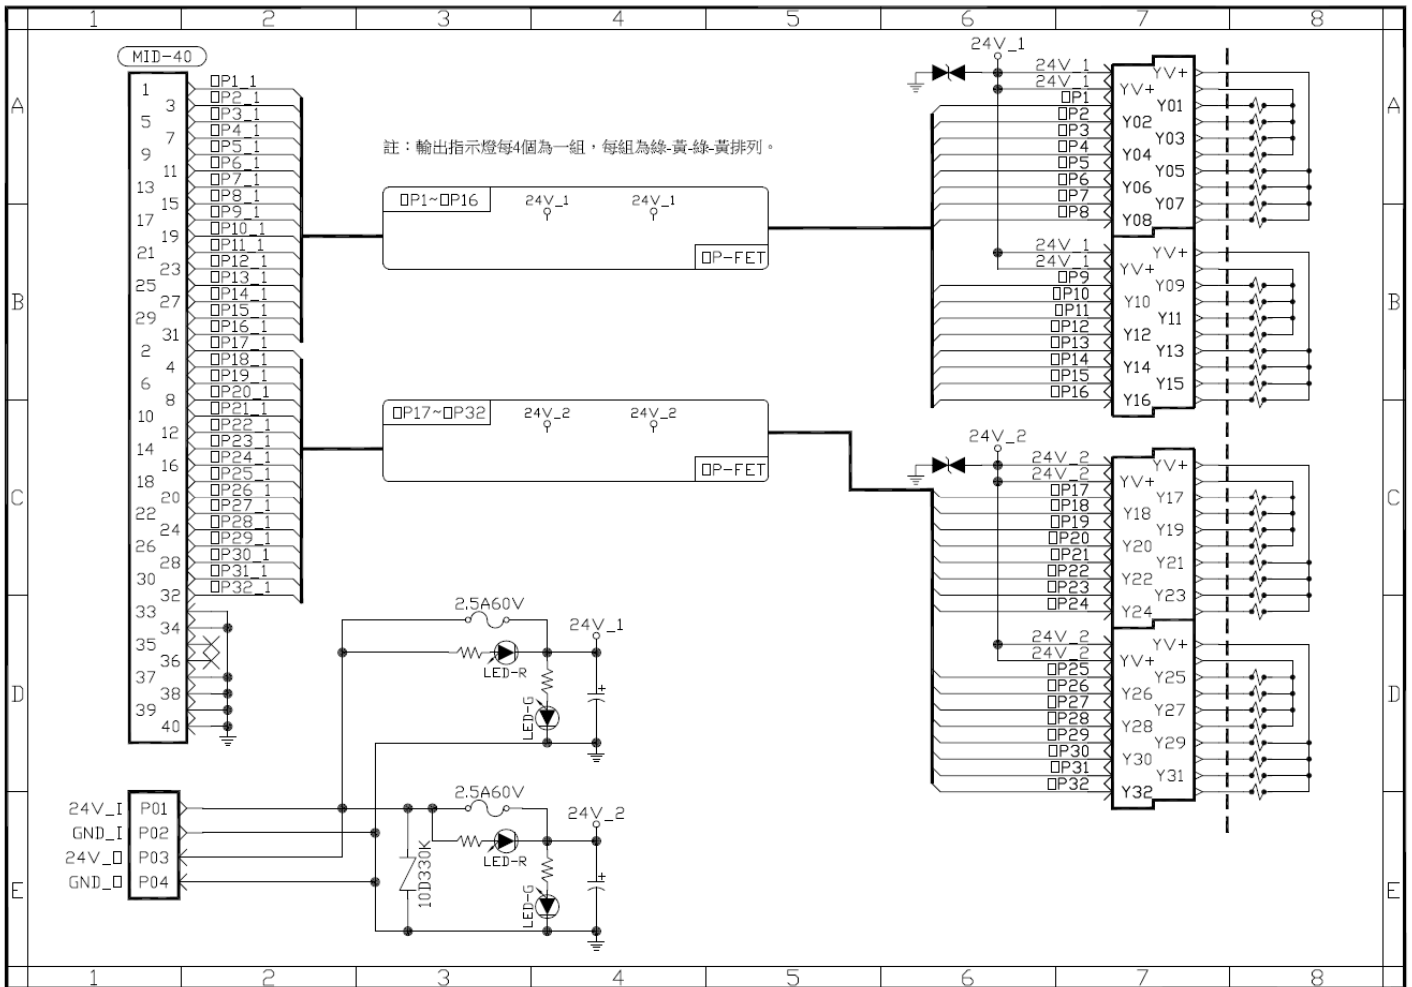

※尺寸圖

