



H-B26-6A-L1 張力校準步驟:

1.張力背面 SET 鍵切在 ON 如下圖

The back of the tension SET key is cut in the ON as shown below

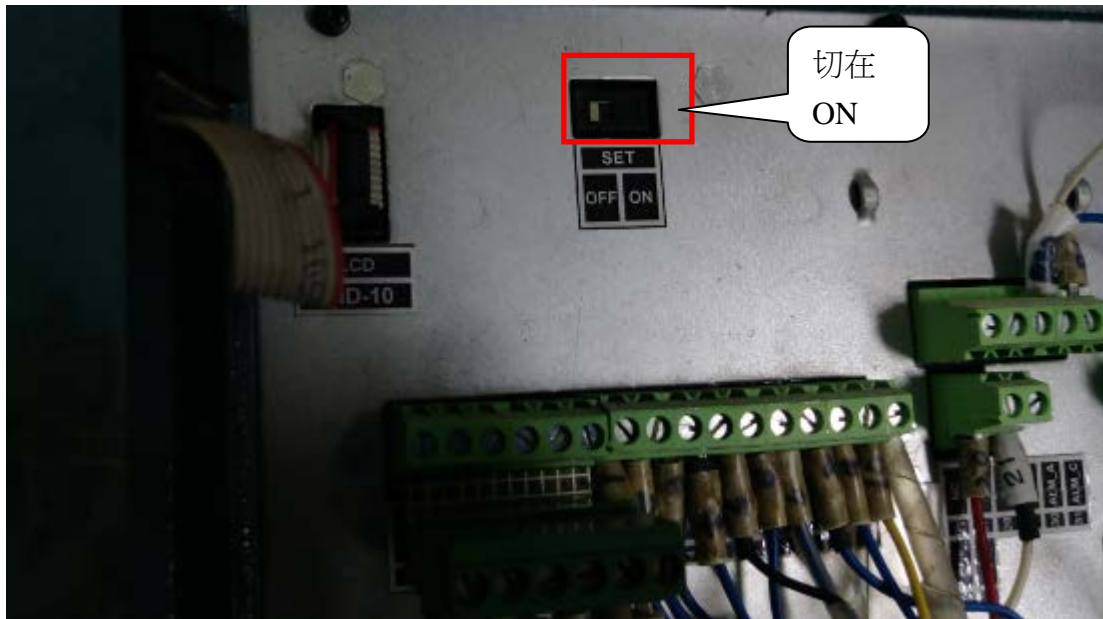


2. 電源切在 ON (Power cut ON)

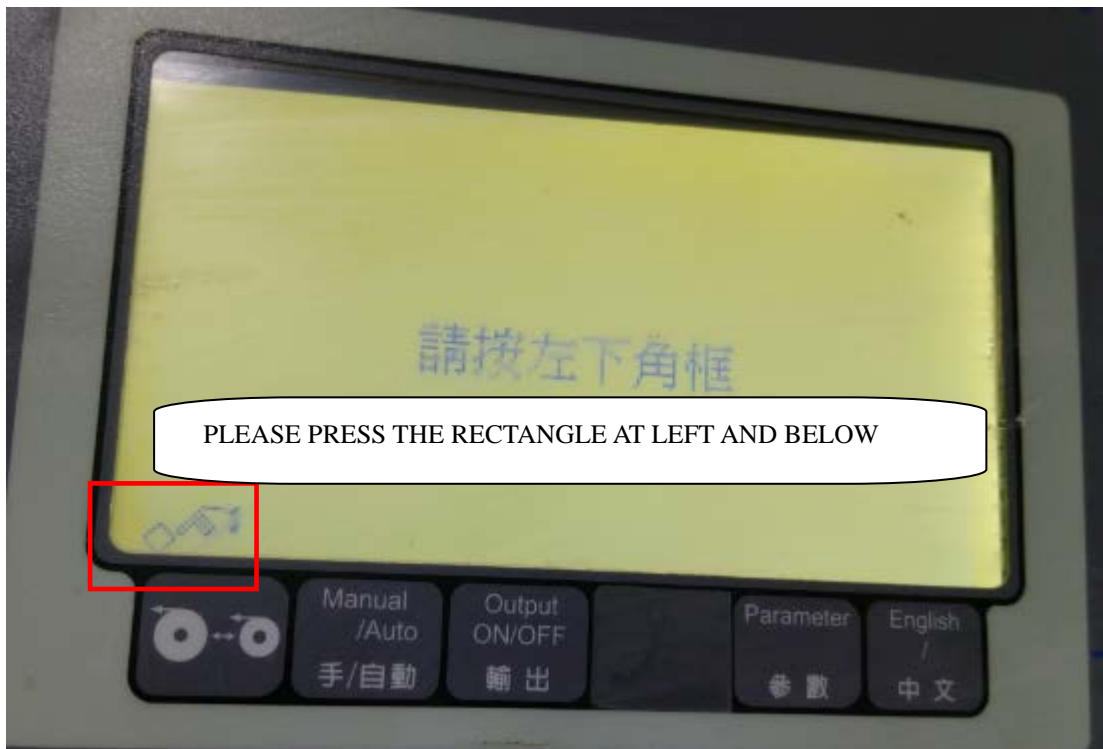

3.




4.

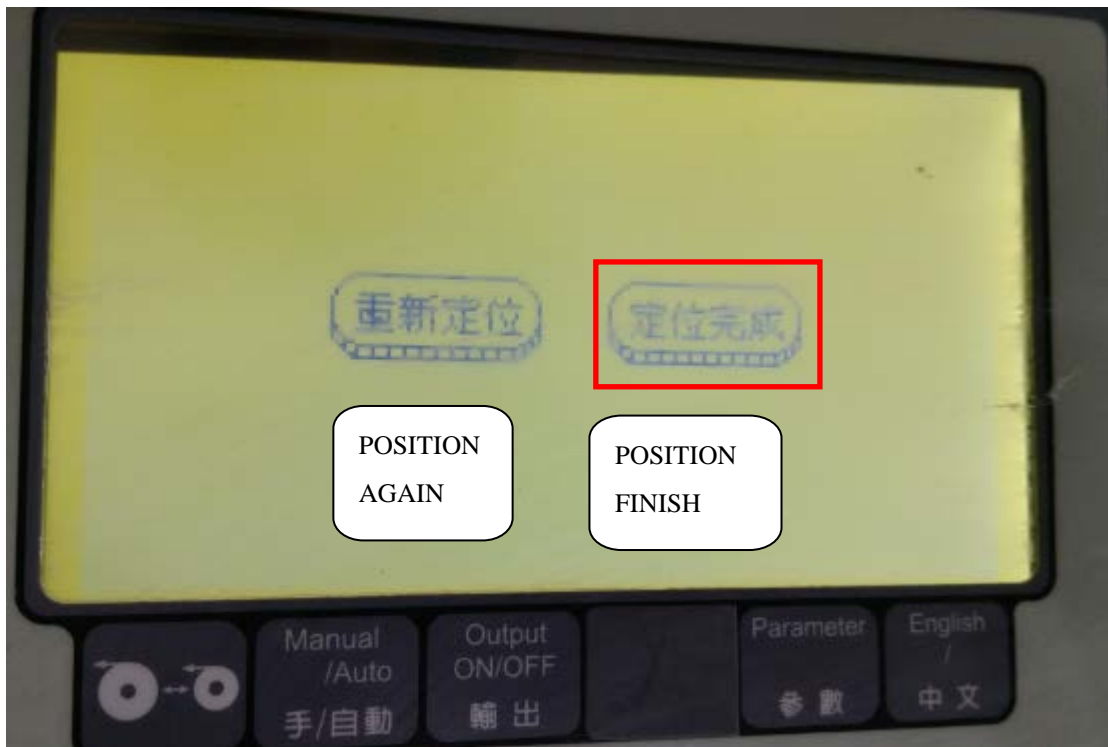


5.



6.

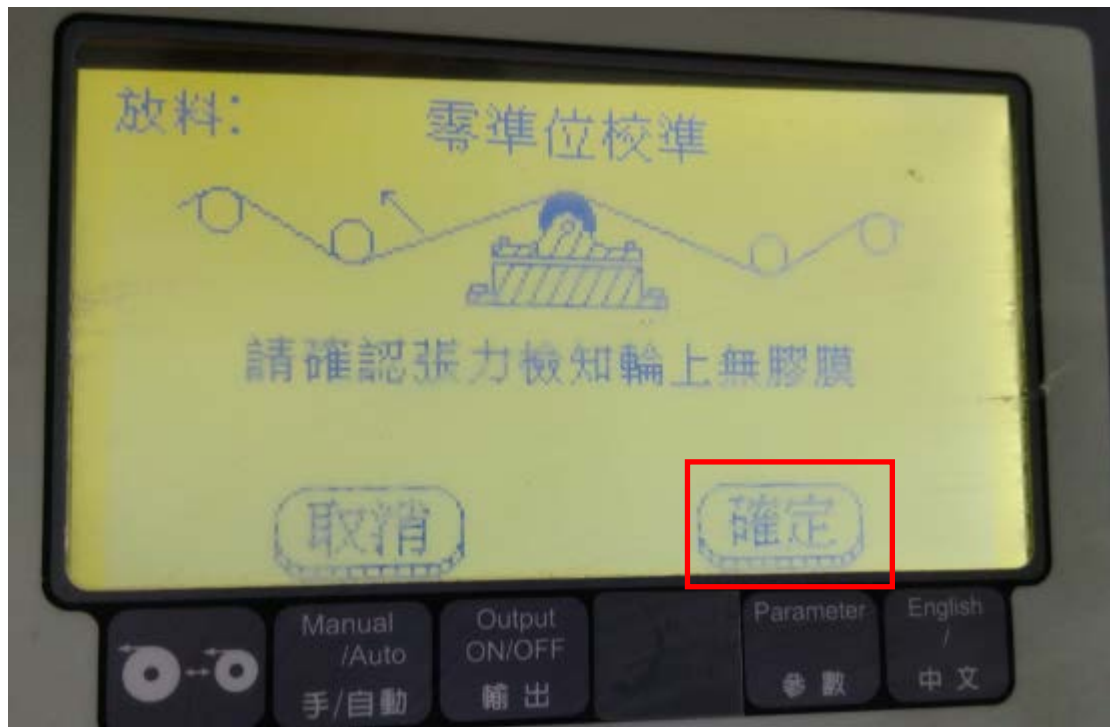


中文

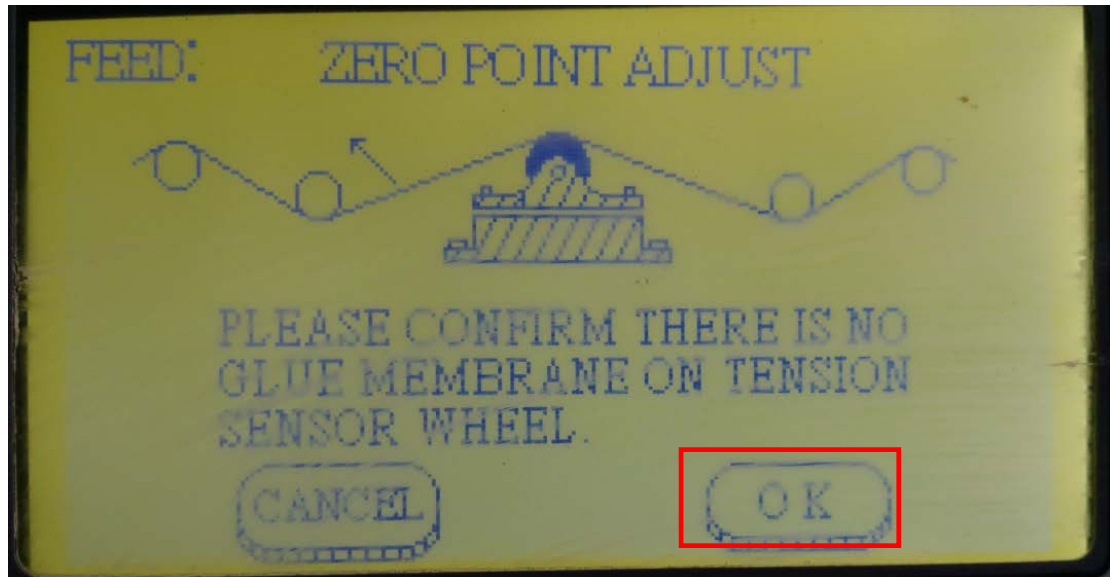


英文


7.

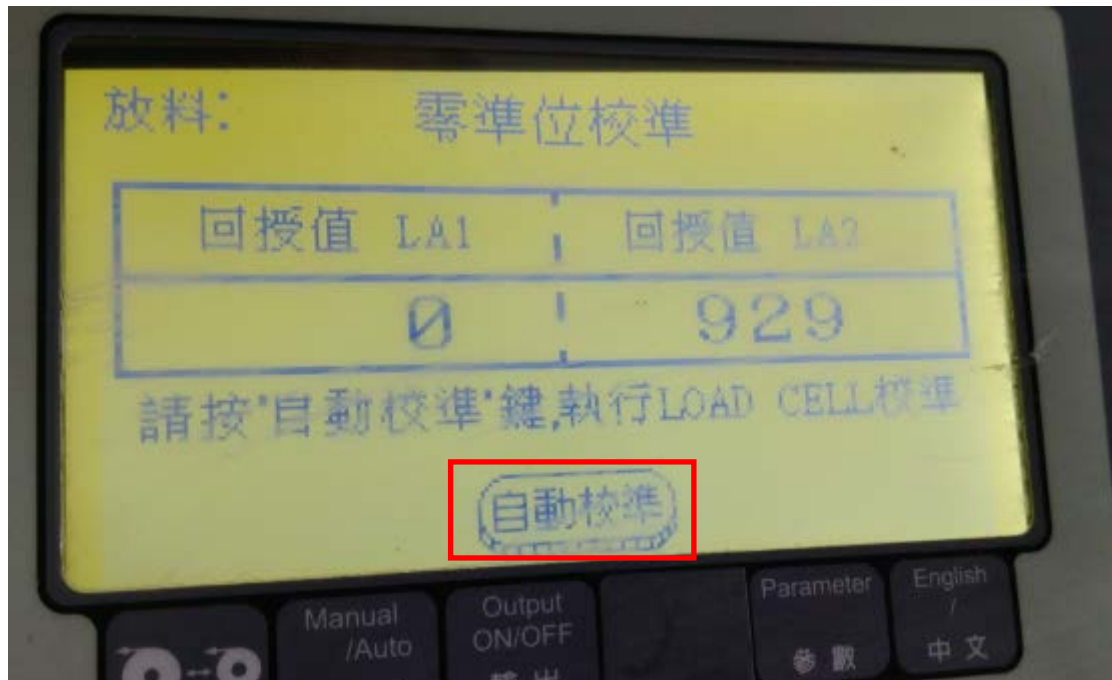


中文

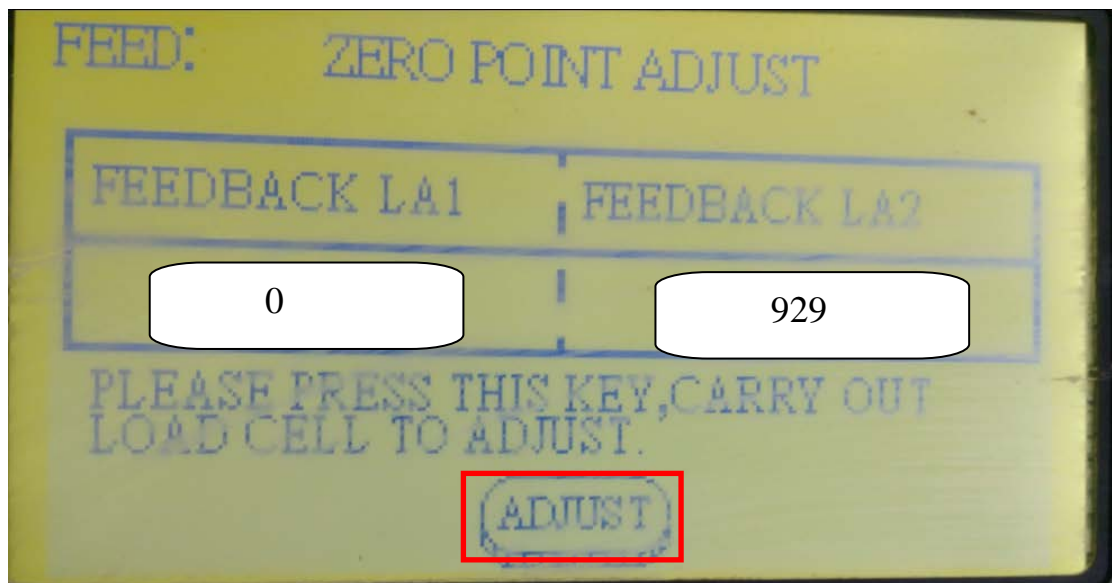

8.

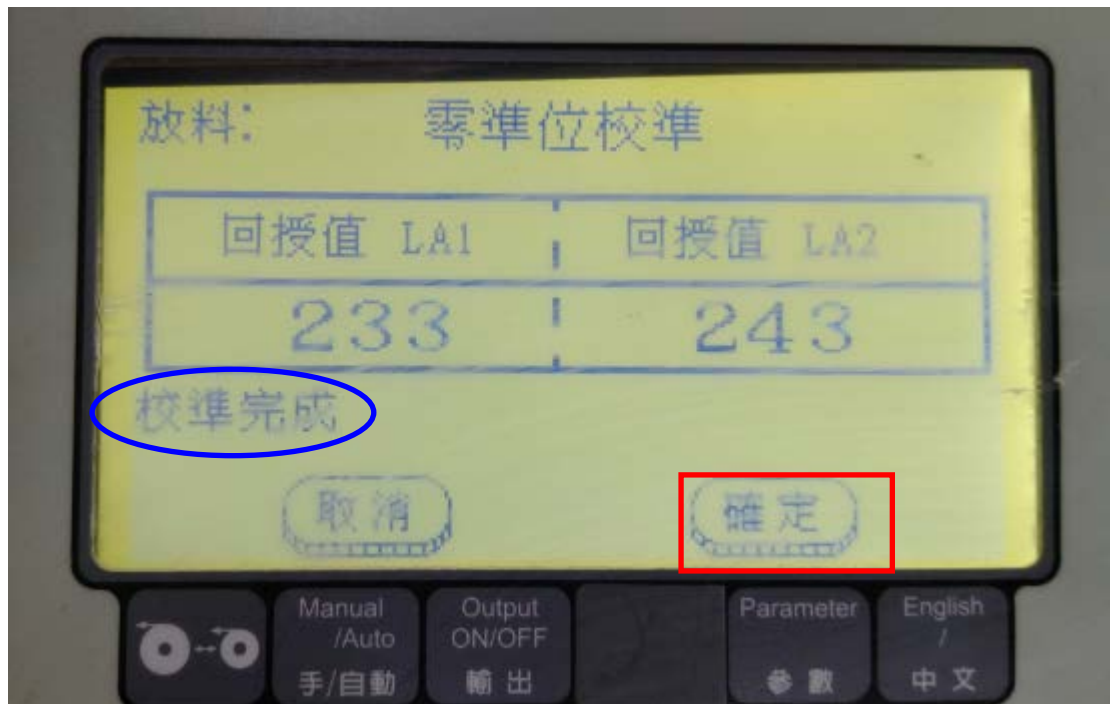


中文

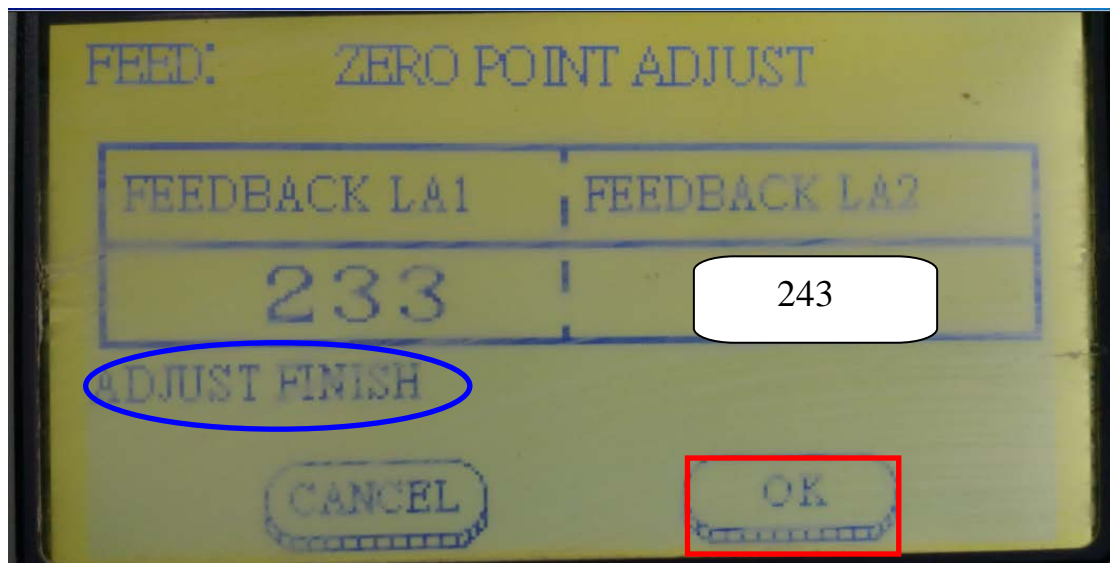




9.


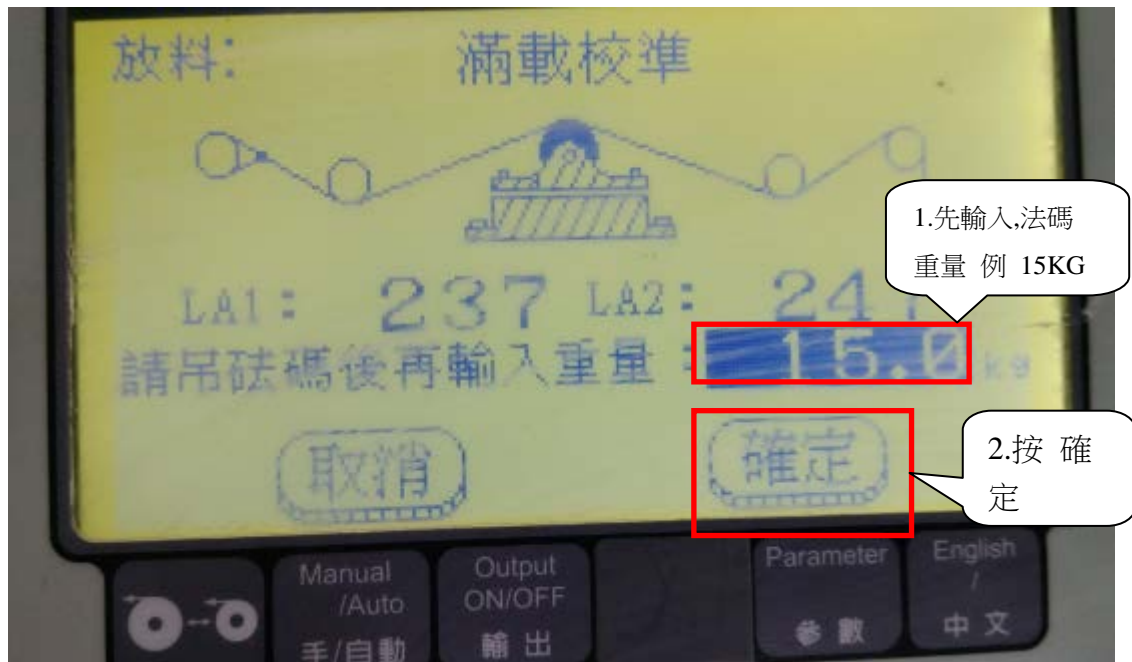


中文

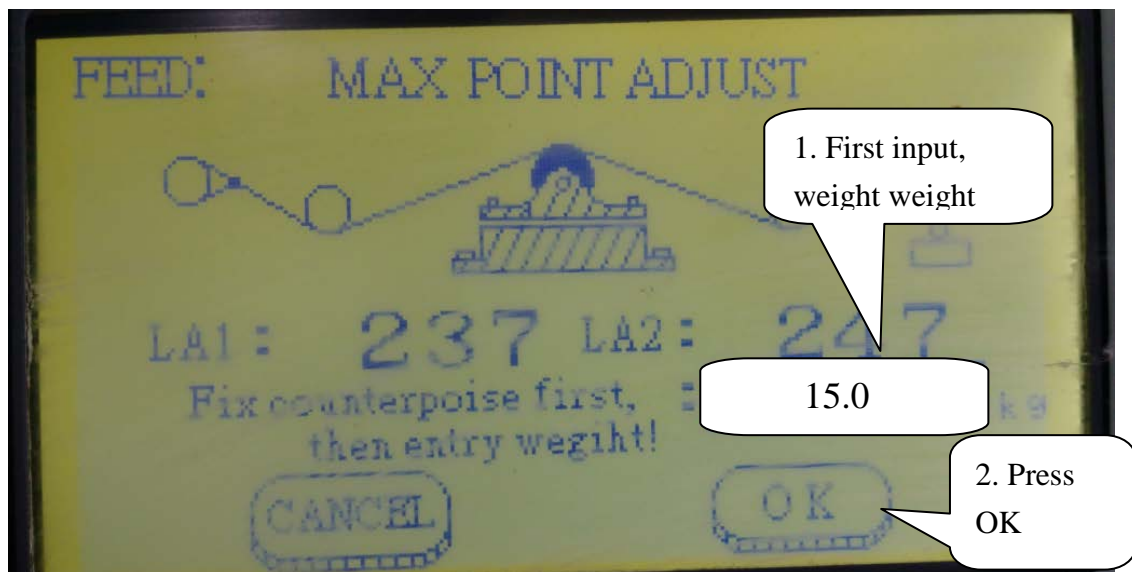


英文

10.

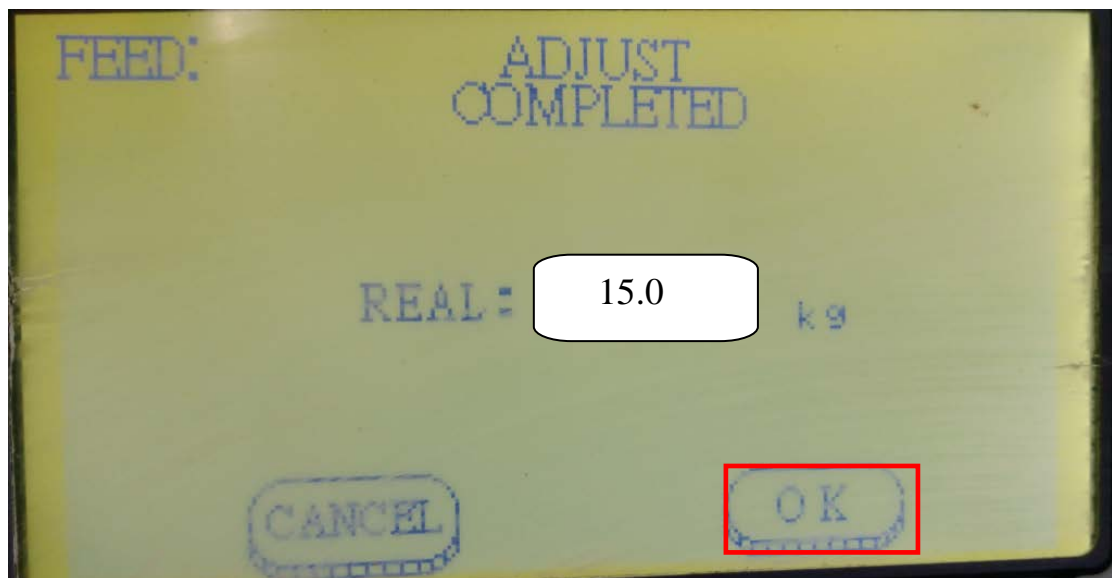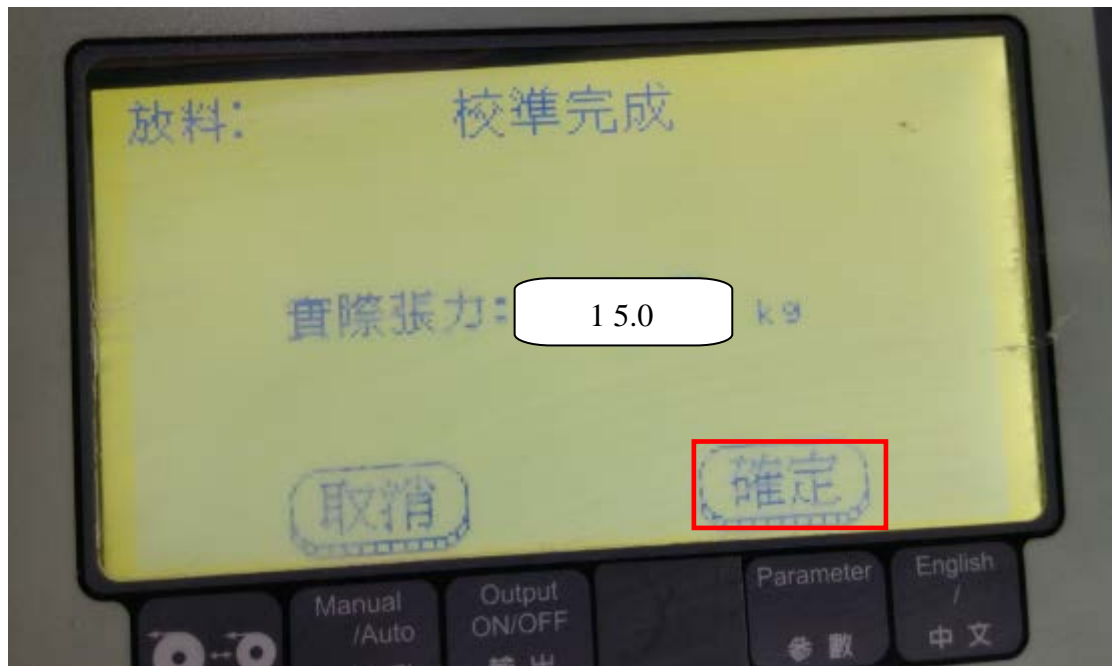



10. 電源切在 OFF (Power cut OFF)

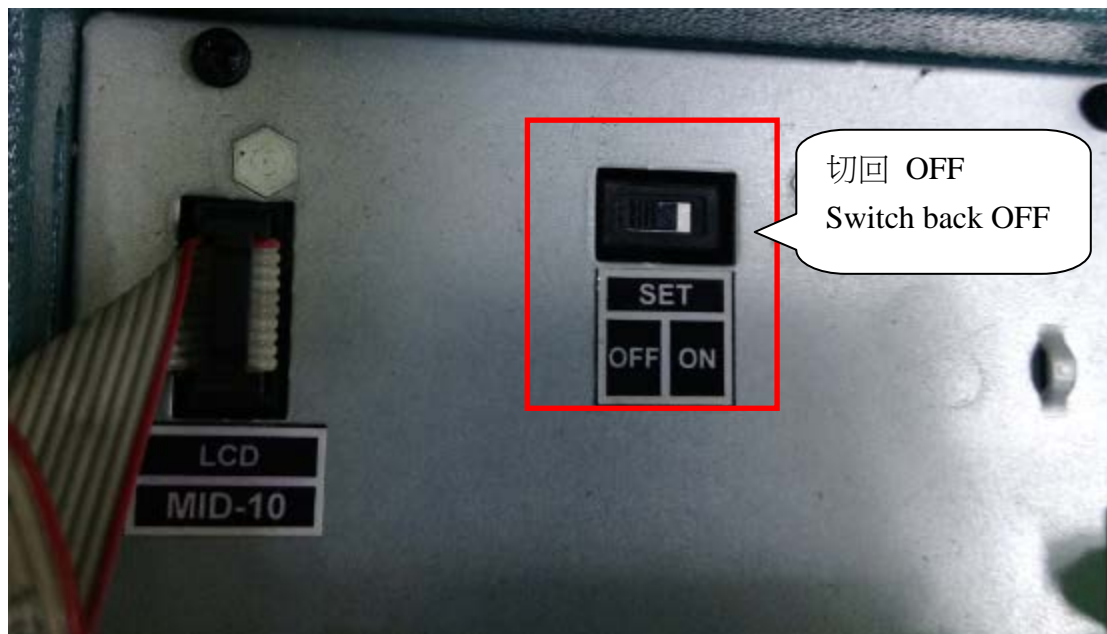

11. 電源切在 ON (Power cut ON)

